


Brand: WLT



s (mm)	35
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
q (mm)	64
g (mm)	19
a (mm)	146
e (mm)	130
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Gehäusematerial	Grauguss
d (mm)	60
Tragzahlen in kN stat.	32,9
Stahlblechschutzhülse	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
Bi (mm)	65,1
b (mm)	102
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Tragzahlen in kN dyn.	47,7
n (mm)	25,4
w (mm)	194
h (mm)	119
o (mm)	32
l (mm)	42

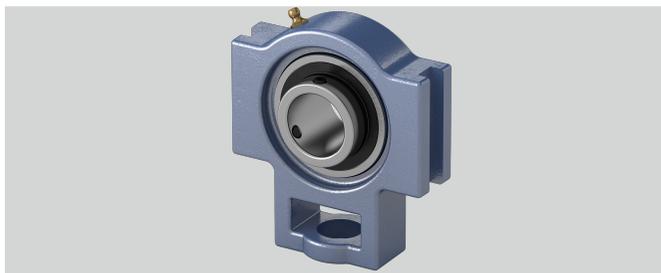