


Marke: EBS



w (mm)	82
l (mm)	16
Befestigungsschraube	M 10
Gehäuse	
Gehäusematerial	Grauguss
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
e (mm)	76,2
b (mm)	40
L (mm)	48,4
d (mm)	30
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
e	
Tragzahlen in kN dyn.	19,51
S (mm)	M10
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
Tragzahlen in kN stat.	11,3
a (mm)	98
n (mm)	18,3
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
h (mm)	42,9

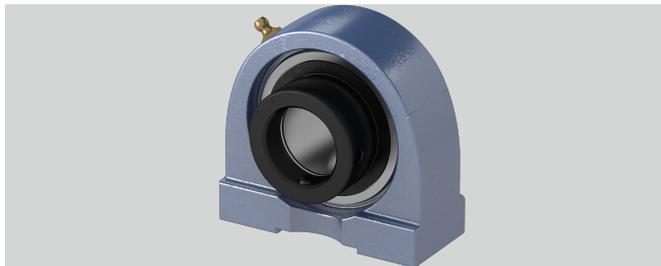