


Brand: NBR



Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
Tragzahlen in kN stat.	6,65
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
d (mm)	20
a (mm)	113
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
b (mm)	60
g (mm)	11
l (mm)	25,5
z (mm)	41,6
Stahlblechschutzhülse	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
e (mm)	90
Tragzahlen in kN dyn.	12,8
i (mm)	15
Gehäusematerial	Grauguss
Befestigungsschraube	M 10
Gehäuse	
Bi (mm)	43,7
n (mm)	17,1
s (mm)	12

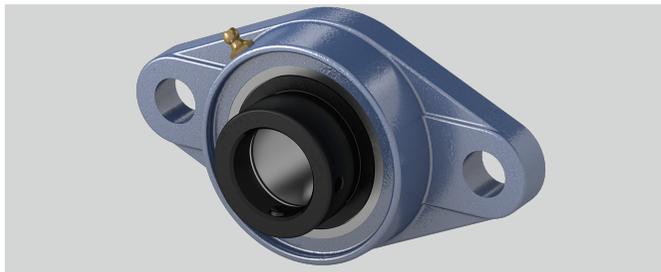