


Marke: INA

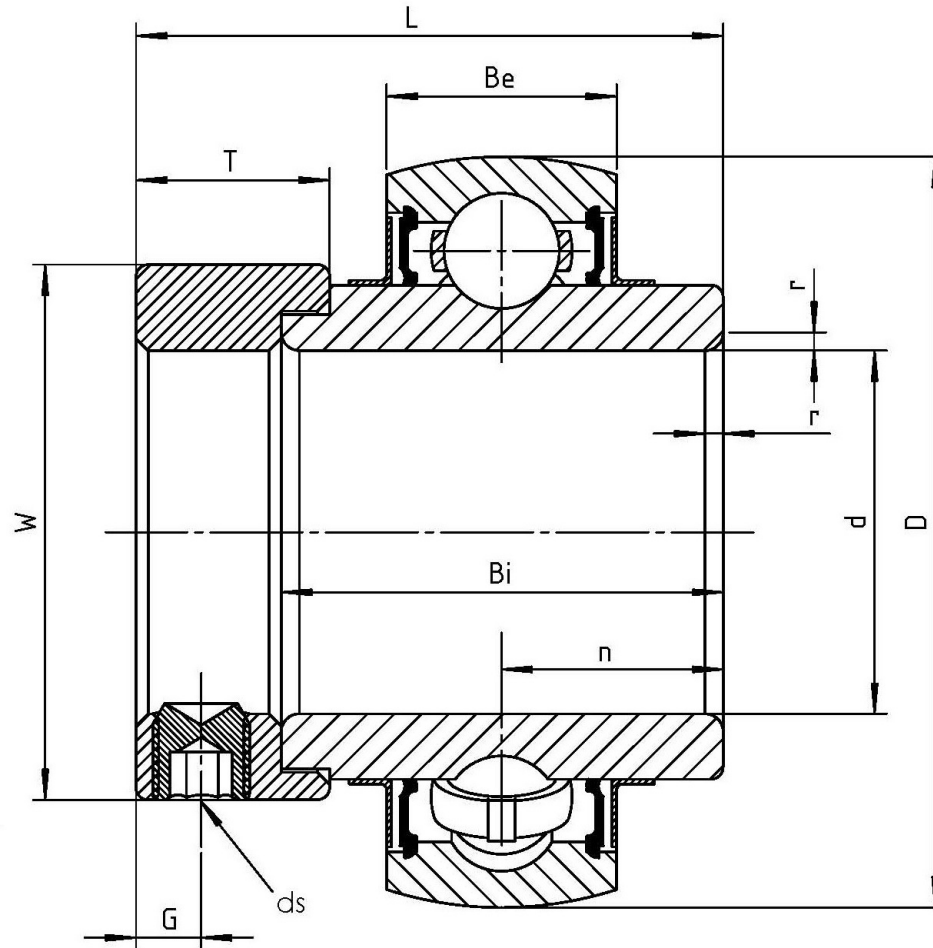

Nachschmierung	Ohne Schmierbohrung
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
G (mm)	6
ds (mm)	M8 x 1
Bi (mm)	36,5
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
r (mm)	1,2
d (mm)	30
D (mm)	62
Tragzahlen in kN stat.	11,3
L (mm)	48,4
T (mm)	15,9
W (mm)	44,5
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigu ng
n (mm)	18,3
Be (mm)	19
Tragzahlen in kN dyn.	19,51