






Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Dichtungsart	2RS - beidseitig schleifend (Kunststoff)
D (mm)	55
Lagerluft	C0 - Normal
d (mm)	30
B (mm)	13
Material	Wälzlagerstahl 100Cr6

Brand: NSK

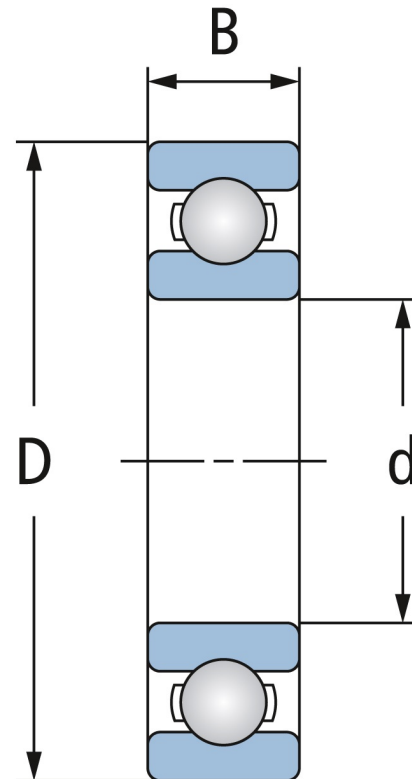

ZZ

Abgedeckt



2RS

Abgedichtet