


Marke: WLT



g (mm)	18
i (mm)	29
Tragzahlen in kN dyn.	47,7
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
a (mm)	250
d (mm)	60
b (mm)	140
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
z (mm)	75,8
e (mm)	202
l (mm)	48
Gehäusematerial	Grauguss
s (mm)	23
Stahlblechschutzhappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
Tragzahlen in kN stat.	32,9
Bi (mm)	77,8
n (mm)	31
Befestigungsschraube Gehäuse	M 20

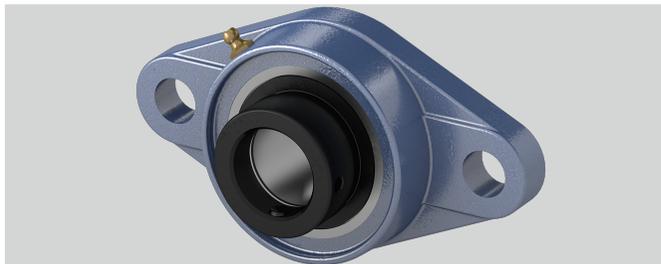