


Marke: NBR

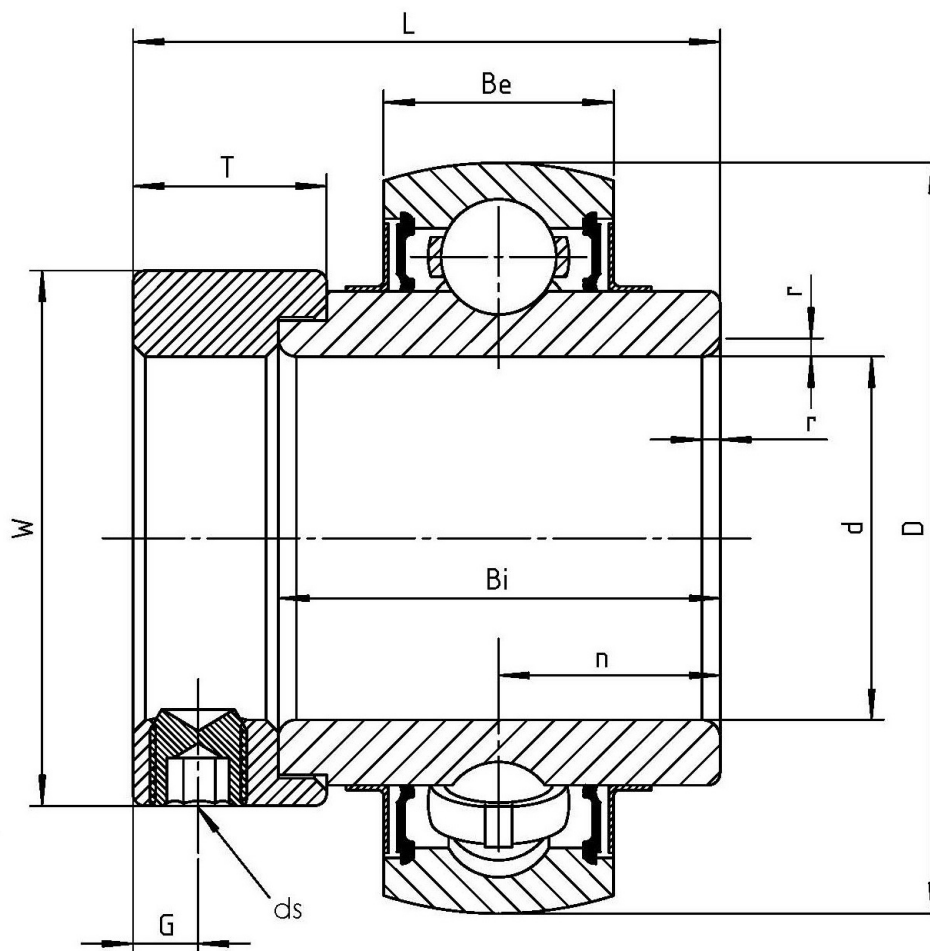

Nachschmierung	Zwei Schmierlöcher im Außenring, für JIS und ISO
ds (mm)	M6 x 1
W (mm)	33,3
d (mm)	20
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Be (mm)	17
n (mm)	17,1
r (mm)	1,2
T (mm)	13,5
L (mm)	43,7
Tragzahlen in kN stat.	6,65
D (mm)	47
G (mm)	4,8
Tragzahlen in kN dyn.	12,8
Bi (mm)	34,2
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigu ng