





Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Dichtungsart	ZZ - beidseitige Abdeckung (Stahlblech)
Material	Wälzlagerstahl 100Cr6
d (mm)	45
D (mm)	55
Lagerluft	C0 - Normal
B (mm)	6

Brand: NEUTRAL

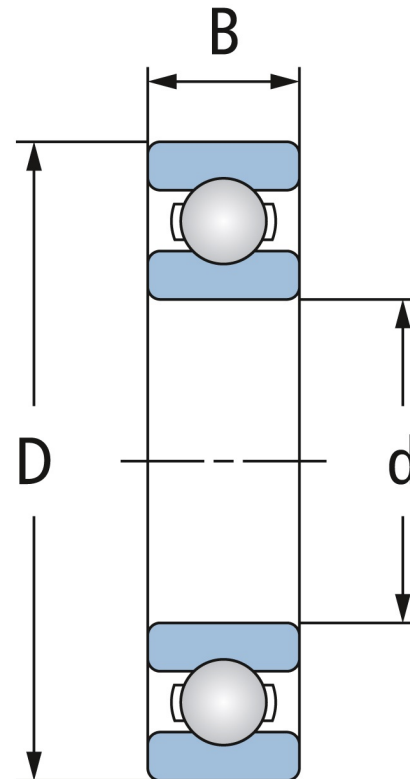

ZZ

Abgedeckt



2RS

Abgedichtet

