


Marke: EBS



Befestigungsschraube	M 16
Gehäuse	
Befestigung auf der Welle	Exzenteringbefestigung
n (mm)	31
s (mm)	19
Gehäusematerial	Grauguss
Stahlblechschutzhülse	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
d (mm)	60
k (mm)	15
e (mm)	113,1
i (mm)	17
p (mm)	160
L (mm)	77,8
j (mm)	12
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
z (mm)	63,8
Tragzahlen in kN dyn.	47,7
f (mm - Toleranz h8)	135
g (mm)	36
a (mm)	195
Tragzahlen in kN stat.	32,9

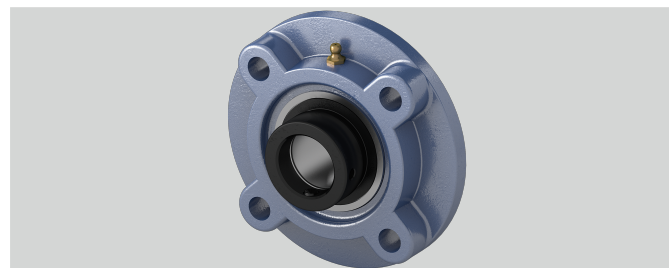