


Marke: EBS



n (mm)	21,4
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
b (mm)	100
a (mm)	175
d (mm)	40
Gehäusematerial	Grauguss
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
g (mm)	14
Tragzahlen in kN dyn.	29,5
e (mm)	144
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Tragzahlen in kN stat.	18,1
Befestigungsschraube Gehäuse	M 14
s (mm)	16
Stahlblechschutzhülle	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
z (mm)	55,9
l (mm)	36
i (mm)	21
Bi (mm)	56,3

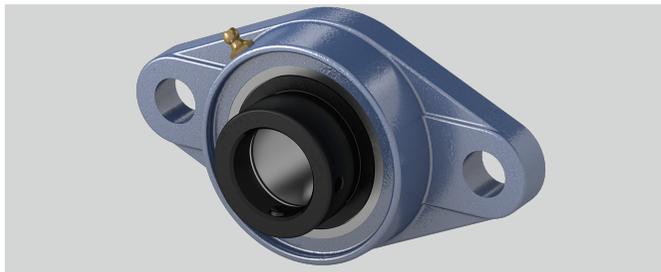