


Brand: INA



Tragzahlen in kN dyn.	12,8
r (mm)	1,5
Anzugsmoment	5,5
Madenschrauben Nm	
Be (mm)	14
D (mm)	47
n (mm)	7
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
m (mm)	18
d (mm)	20
Tragzahlen in kN stat.	6,65
Nachschmierung	Ohne Schmierbohrung
ds (mm)	M6 x 1
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Bi (mm)	25
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
G (mm)	4,5

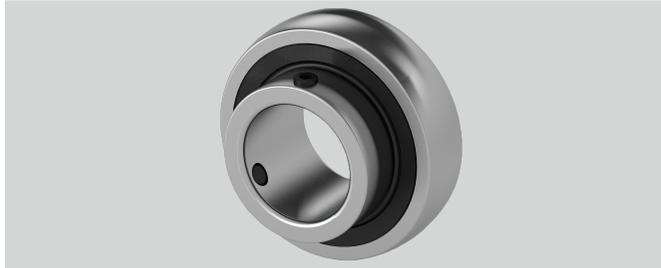