


Marke: SONSTIGE (IMPORT)



Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Bi (mm)	22
d (mm)	12
D (mm)	40
Nachschmierung	Eine Schmierbohrung im Außenring, nur für JIS
r (mm)	1
m (mm)	16
Tragzahlen in kN dyn.	9,6
Be (mm)	12
ds (mm)	M5 x 0,8
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Tragzahlen in kN stat.	4,6
n (mm)	6
G (mm)	4,5
Anzugsmoment	3,5
Madenschrauben Nm	

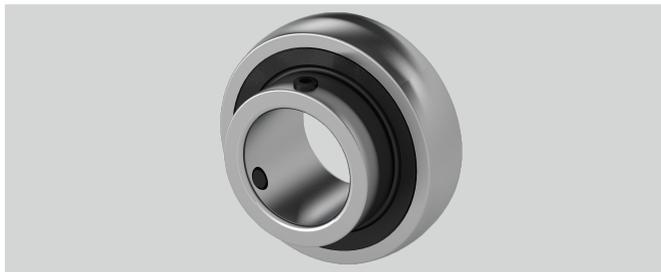