


Marke: SONSTIGE (IMPORT)

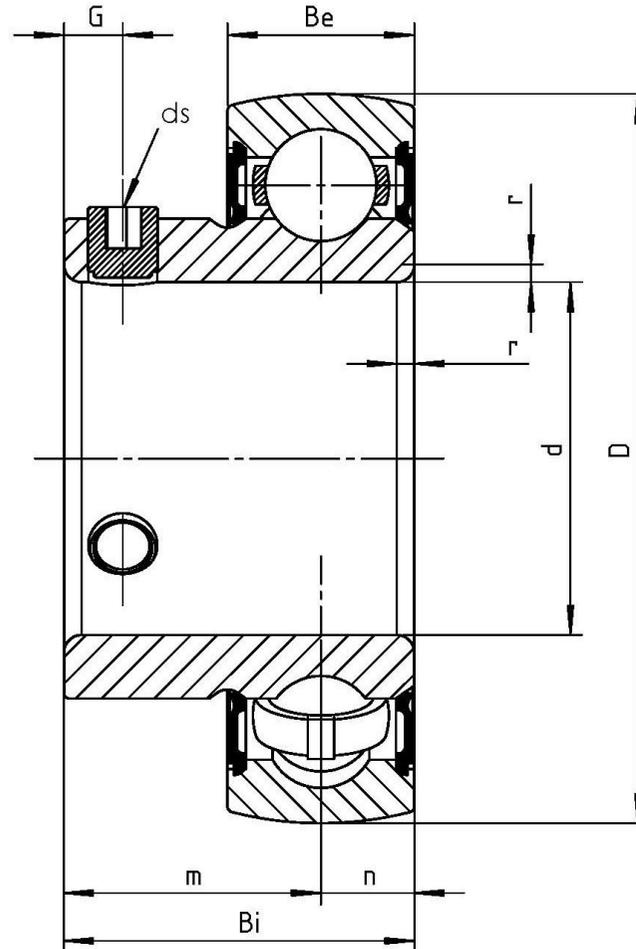

Tragzahlen in kN stat.	4,6
m (mm)	16
Nachschmierung	Eine Schmierbohrung im Außenring, nur für JIS
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Anzugsmoment Madenschrauben Nm	3,5
ds (mm)	M5 x 0,8
Be (mm)	12
Tragzahlen in kN dyn.	9,6
Bi (mm)	22
d (mm)	15
D (mm)	40
r (mm)	1
n (mm)	6
G (mm)	4,5
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C