
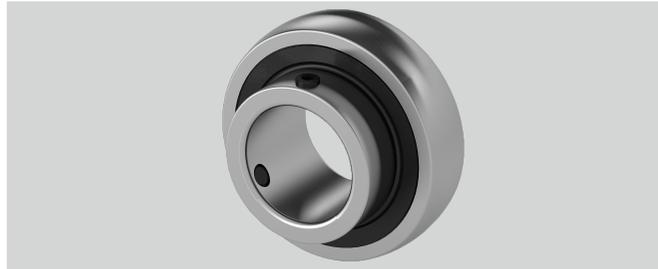


Brand: NACHI

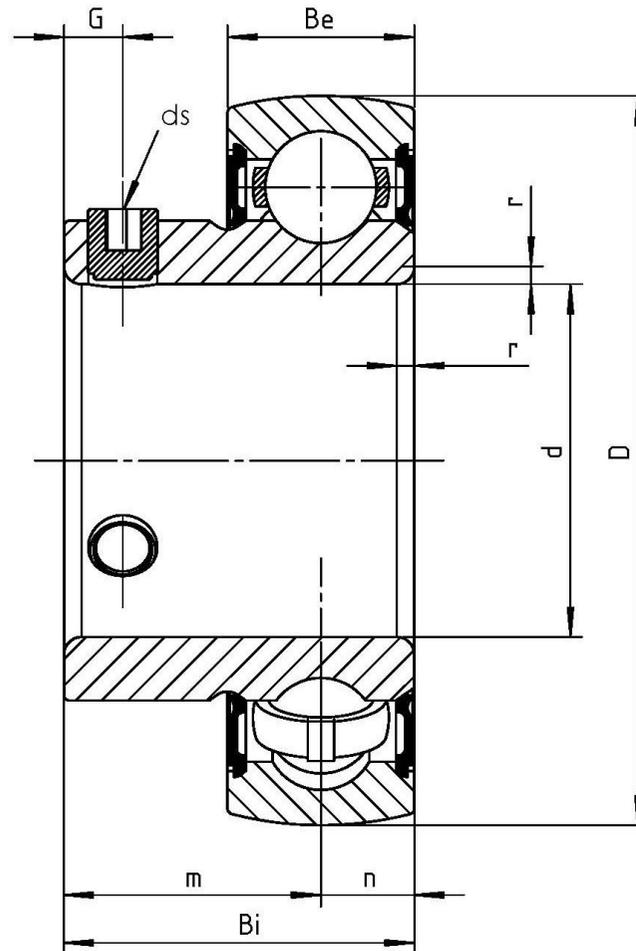

Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
n (mm)	7
Tragzahlen in kN dyn.	12,8
Anzugsmoment Madenschrauben Nm	5,5
ds (mm)	M6 x 1
Tragzahlen in kN stat.	6,65
Be (mm)	14
D (mm)	47
d (mm)	20
r (mm)	1,5
G (mm)	4,5
Bi (mm)	25
Nachschmierung	Ohne Schmierbohrung
m (mm)	18
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C