Technische Daten

6006 2RS

Dichtungsart	2RS - beidseitig schleifend (Kunststoff)
d (mm)	30
Lagerluft	C0 - Normal
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
D (mm)	55
B (mm)	13
Material	Wälzlagerstahl 100Cr6

Marke: EBS

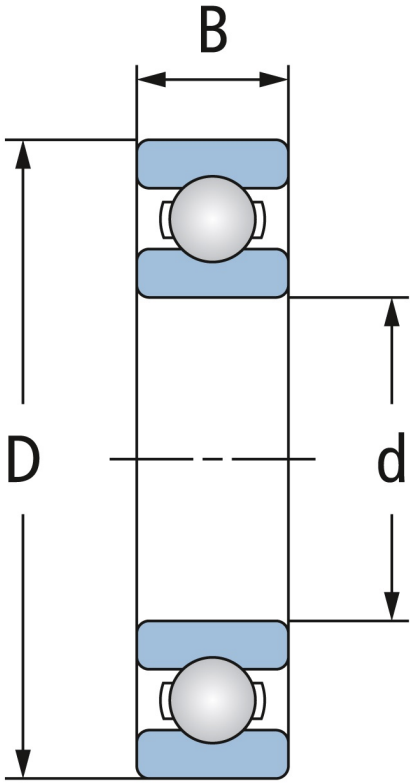



ZZ

Abgedeckt



2RS

Abgedichtet

NBR Gehäuse- und Wälzlager GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Telefon + 49251 987 22 222 · info@nbr.eu · **www.nbr.eu**