


Brand: NTN



Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
h (mm)	49,2
S1 (mm)	17
a (mm)	184
S2 (mm)	20
Tragzahlen in kN stat.	18,1
e (mm)	137
n (mm)	21,4
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
L (mm)	56,3
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
w (mm)	100
g (mm)	18
Gehäusematerial	Grauguss
d (mm)	40
b (mm)	54
Befestigungsschraube Gehäuse	M 14
Tragzahlen in kN dyn.	29,5
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung

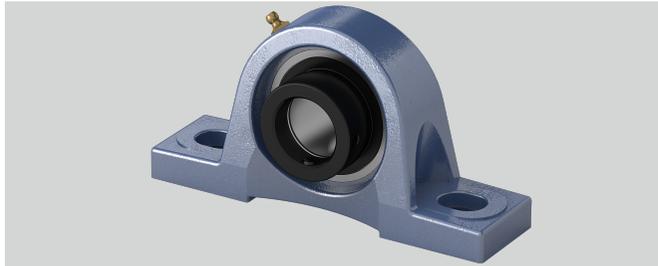