




Brand: EBS

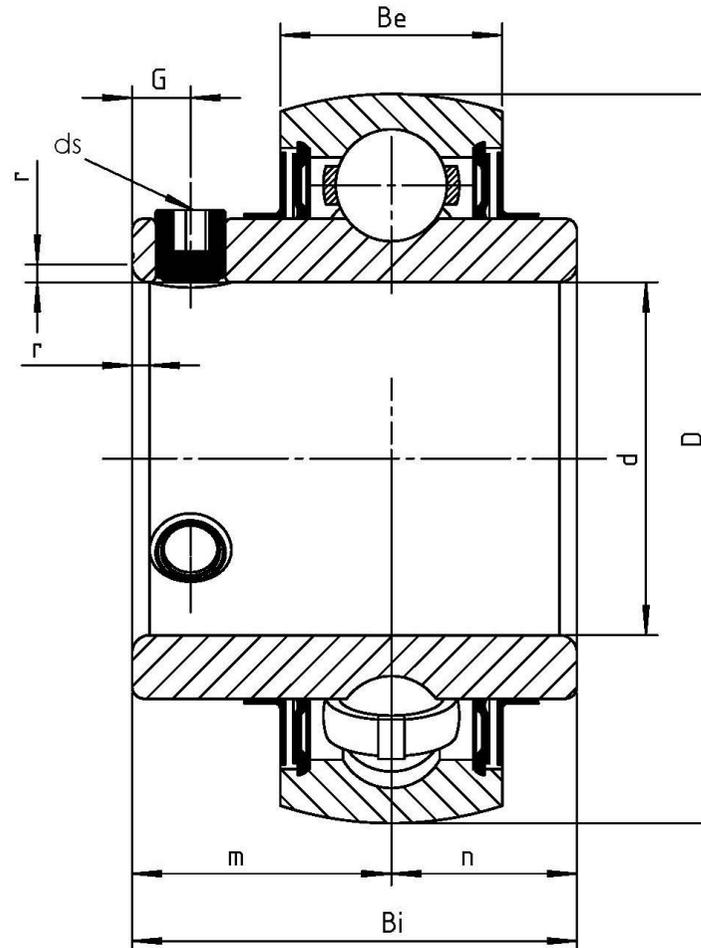

Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Bi (mm)	31
Tragzahlen in kN dyn.	12,8
ds (mm)	M6 x 1
G (mm)	4,8
m (mm)	18,3
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
D (mm)	47
n (mm)	12,7
Nachschmierung	Zwei Schmierlöcher im Außenring, für JIS und ISO
Anzugsmoment Madenschrauben Nm	5,5
Be (mm)	17
d (mm)	12
Tragzahlen in kN stat.	6,65
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
r (mm)	1