




Marke: INA

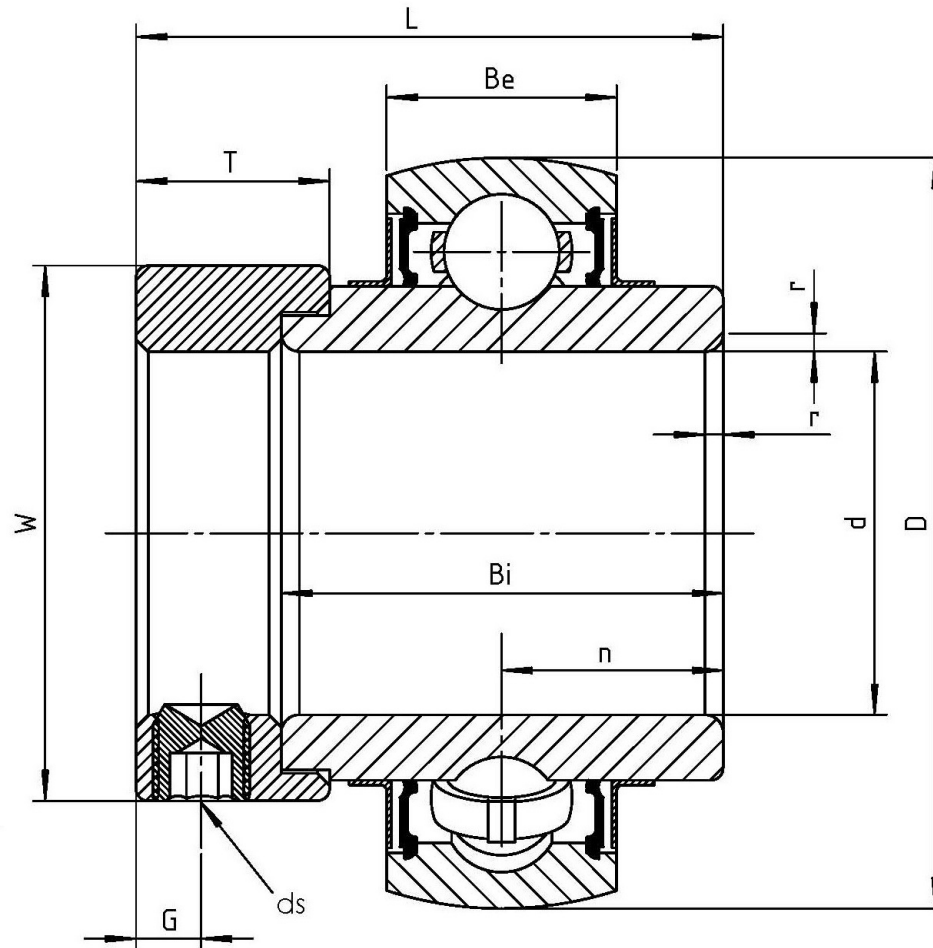

Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
ds (mm)	M8 x 1
L (mm)	62,7
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Bi (mm)	49,2
T (mm)	18,3
Tragzahlen in kN stat.	23,2
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Be (mm)	24
n (mm)	24,6
d (mm)	50
W (mm)	69,9
Tragzahlen in kN dyn.	35
r (mm)	2,2
D (mm)	90
G (mm)	6,8
Nachschmierung	Ohne Schmierbohrung