


Marke: EBS



ds (mm)	M8 x 1
Tragzahlen in kN stat.	29,2
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
d (mm)	55
W (mm)	76,2
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
r (mm)	2,5
Nachschmierung	Zwei Schmierlöcher im Außenring, für JIS und ISO
G (mm)	8
n (mm)	12
D (mm)	100
Bi (mm)	48,4
m (mm)	20,5
Be (mm)	21
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Tragzahlen in kN dyn.	43,5
B1 (mm)	32,5

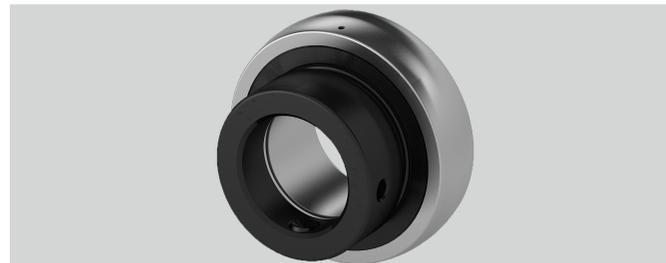