


Brand: INA



d (mm)	55
G (mm)	8
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Tragzahlen in kN stat.	29,2
r (mm)	2,5
W (mm)	76,2
D (mm)	100
Tragzahlen in kN dyn.	43,5
m (mm)	20,5
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Nachschmierung	Eine Schmierbohrung im Außenring, nur für JIS
n (mm)	12
Be (mm)	21
B1 (mm)	32,5
Bi (mm)	48,4
ds (mm)	M8 x 1

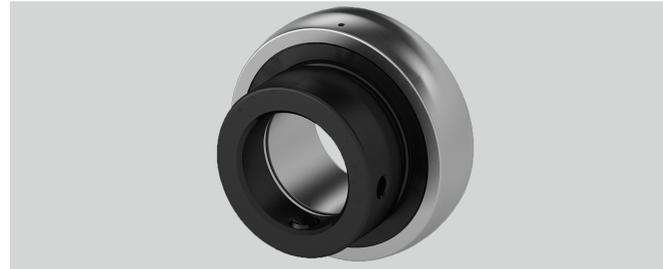