




Brand: EBS

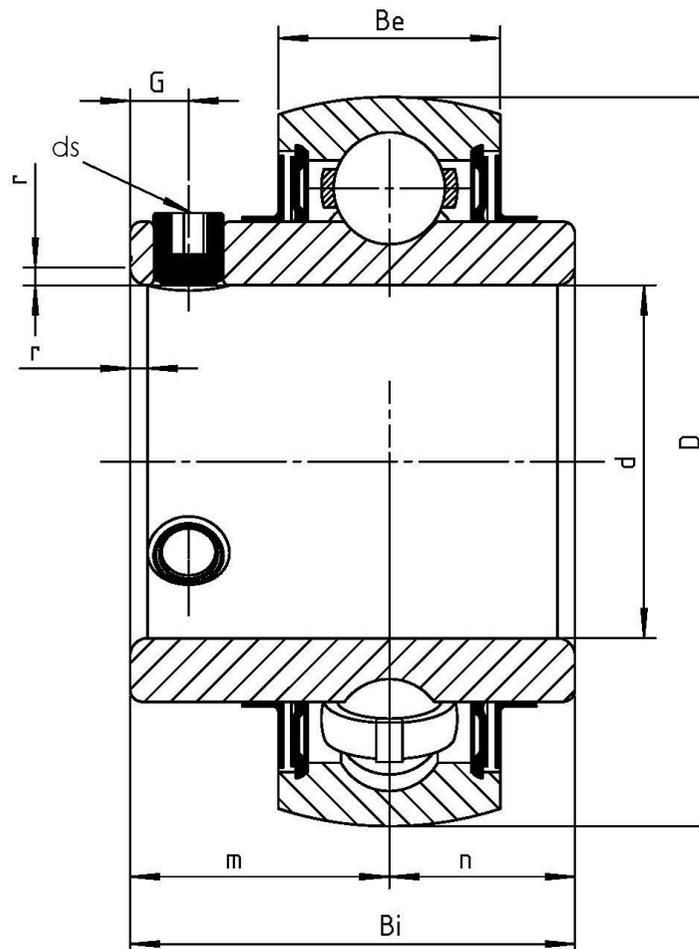

Bi (mm)	38,1
Be (mm)	19
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
D (mm)	62
Nachschmierung	Eine Schmierbohrung im Außenring, nur für JIS
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigu ng
r (mm)	1,5
d (mm)	30
m (mm)	22,2
Tragzahlen in kN stat.	11,3
G (mm)	5
n (mm)	15,9
Tragzahlen in kN dyn.	19,5
ds (mm)	M6 x 1
Anzugsmoment Madschrauben Nm	5,5