


Marke: NBR

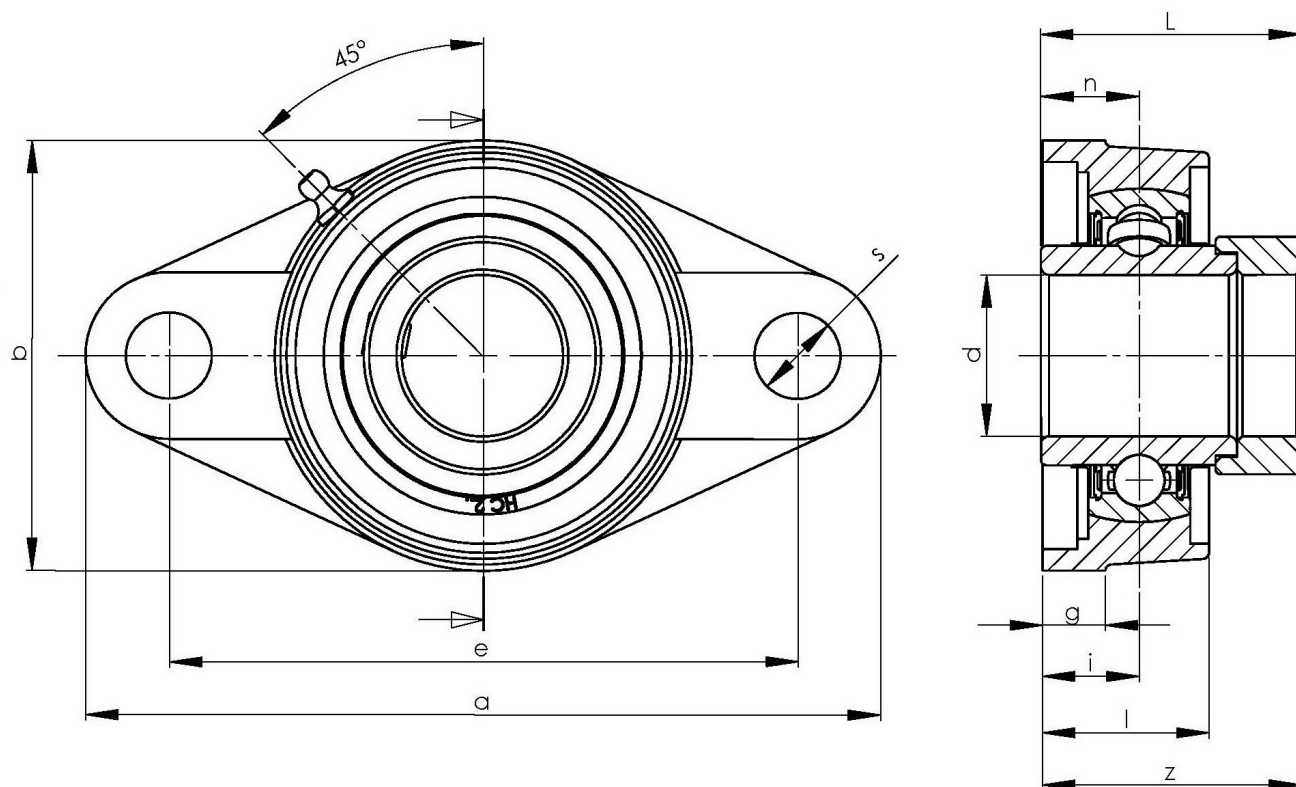

s (mm)	16
n (mm)	21,4
e (mm)	144
Gehäusematerial	Grauguss
Bi (mm)	56,3
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Stahlblechschutzhapp e	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
Befestigung auf der Welle	Exzenteringbefestigung
i (mm)	21
Tragzahlen in kN stat.	18,1
d (mm)	40
g (mm)	14
z (mm)	55,9
b (mm)	100
a (mm)	175
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Tragzahlen in kN dyn.	29,5
l (mm)	36
Befestigungsschraube Gehäuse	M 14