


Brand: NBR

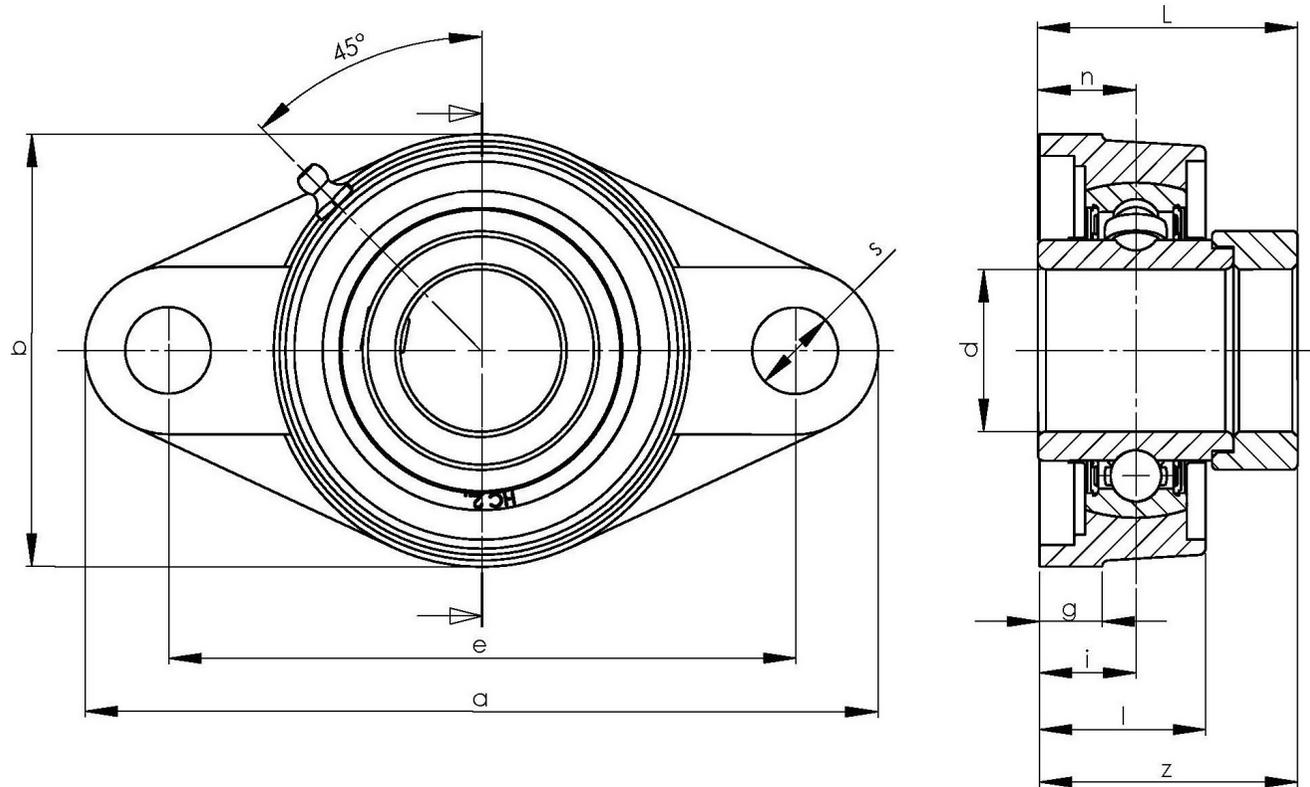

Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
i (mm)	21
Tragzahlen in kN stat.	18,1
d (mm)	40
g (mm)	14
b (mm)	100
z (mm)	55,9
a (mm)	175
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Tragzahlen in kN dyn.	29,5
l (mm)	36
Befestigungsschraube Gehäuse	M 14
n (mm)	21,4
s (mm)	16
e (mm)	144
Gehäusematerial	Grauguss
Bi (mm)	56,3
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6