


Brand: SNR



z (mm)	55,9
Bi (mm)	56,3
e (mm)	144
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
d (mm)	40
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
n (mm)	21,4
Gehäusematerial	Grauguss
g (mm)	14
b (mm)	100
l (mm)	36
Befestigungsschraube Gehäuse	M 14
Stahlblechschutzkappe e	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
Tragzahlen in kN dyn.	29,5
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
i (mm)	21
a (mm)	175
Tragzahlen in kN stat.	18,1
s (mm)	16

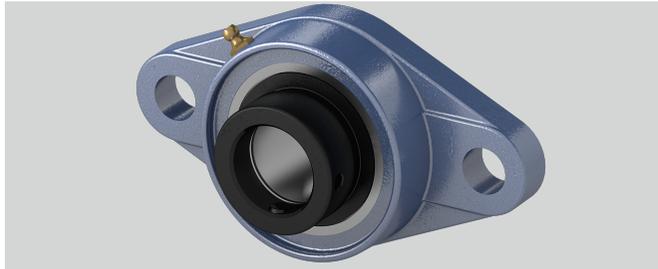