


Brand: SONSTIGE JAPAN



Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
l (mm)	17
b (mm)	66,5
z (mm)	33
d (mm)	20
Gehäusematerial	Grauguss
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
a (mm)	90,5
n (mm)	7,5
Tragzahlen in kN dyn.	12,8
e (mm)	71,4
i (mm)	9,5
Bi (mm)	31
s (mm)	9
Stahlblechschutzhülle	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
Befestigungsschraube Gehäuse	M 8
Tragzahlen in kN stat.	6,65

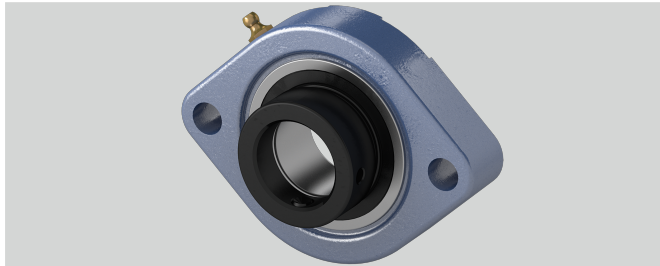