


Marke: SONSTIGE EUROPA



i (mm)	29
l (mm)	48
b (mm)	140
z (mm)	75,8
Befestigungsschraube	M 20
Gehäuse	
Tragzahlen in kN dyn.	47,7
d (mm)	60
a (mm)	250
Tragzahlen in kN stat.	32,9
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
e	
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
Gehäusematerial	Grauguss
s (mm)	23
g (mm)	18
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
e (mm)	202
n (mm)	31
Bi (mm)	77,8
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C

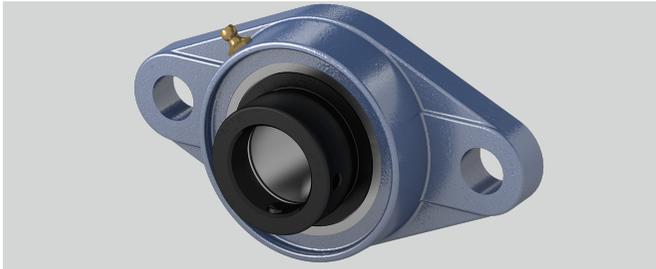