


Marke: WLT



S (mm)	M12
w (mm)	99
d (mm)	40
a (mm)	116
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Tragzahlen in kN stat.	18,1
Tragzahlen in kN dyn.	29,5
L (mm)	56,3
Befestigungsschraube	M 12
Gehäuse	
l (mm)	19
n (mm)	21,4
e (mm)	88,9
b (mm)	48
h (mm)	49,2
Gehäusematerial	Grauguss
Befestigung auf der Welle	Exzenteringbefestigung
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech

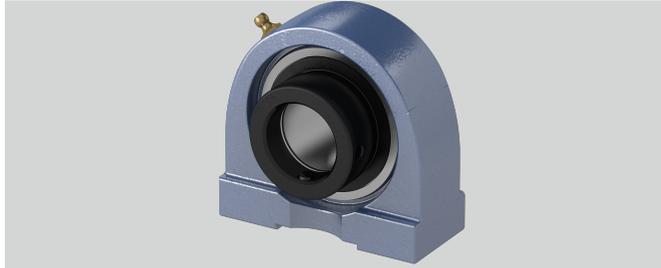