


Brand: WLT



Stahlblechschutzhülle	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
S (mm)	M12
w (mm)	99
d (mm)	40
a (mm)	116
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Tragzahlen in kN stat.	18,1
Tragzahlen in kN dyn.	29,5
L (mm)	56,3
Befestigungsschraube Gehäuse	M 12
l (mm)	19
n (mm)	21,4
e (mm)	88,9
b (mm)	48
h (mm)	49,2
Gehäusematerial	Grauguss
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6

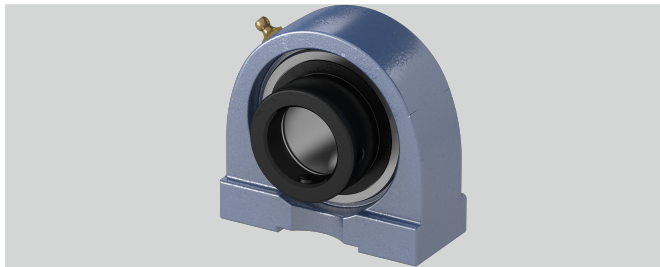