





Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
d (mm)	50
Dichtungsart	ZZ - beidseitige Abdeckung (Stahlblech)
Material	Wälzlagerstahl 100Cr6
B (mm)	16
Lagerluft	C3 (leicht erhöhte Lagerluft)
D (mm)	80

Brand: FAG

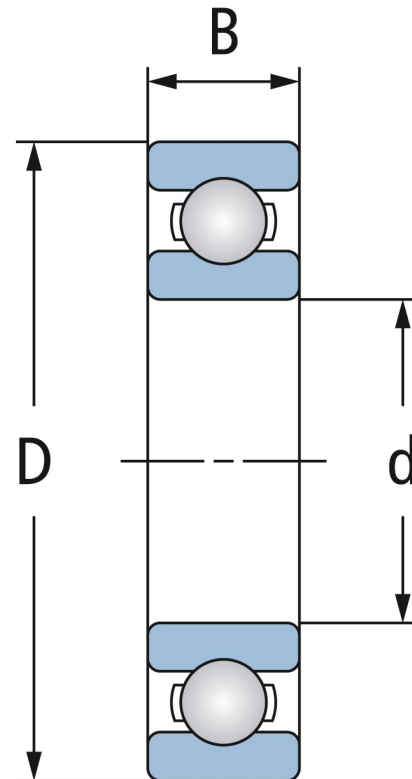

ZZ

Abgedeckt



2RS

Abgedichtet

