
UC 214 G





d (mm)	70
D (mm)	125
Anzugsmoment	33
Madenschrauben Nm	
ds (mm)	M12 x 1,5
n (mm)	30,2
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl
	100Cr6
Befestigung auf der	Gewindestiftbefestigu
Welle	ng
Tragzahlen in kN stat.	45
m (mm)	44,4
Be (mm)	29
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Tragzahlen in kN dyn.	60,8
Nachschmierung	Eine Schmierbohrung
	im Außenring, nur für
	JIS
G (mm)	12
Bi (mm)	74,6
r (mm)	2,5

Marke: NBR

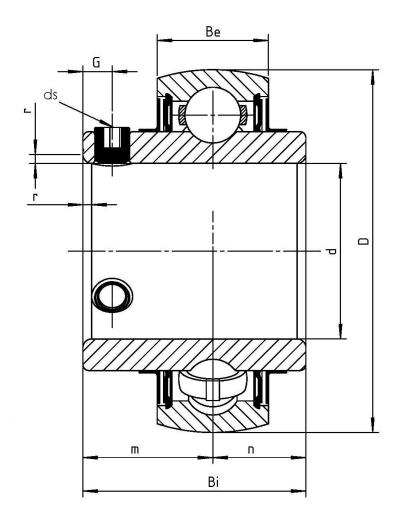

NBR Gehäuse- und Wälzlager GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster Telefon + 49251 987 22 222 · info@nbr.eu · www.nbr.eu