


Brand: ASAHI

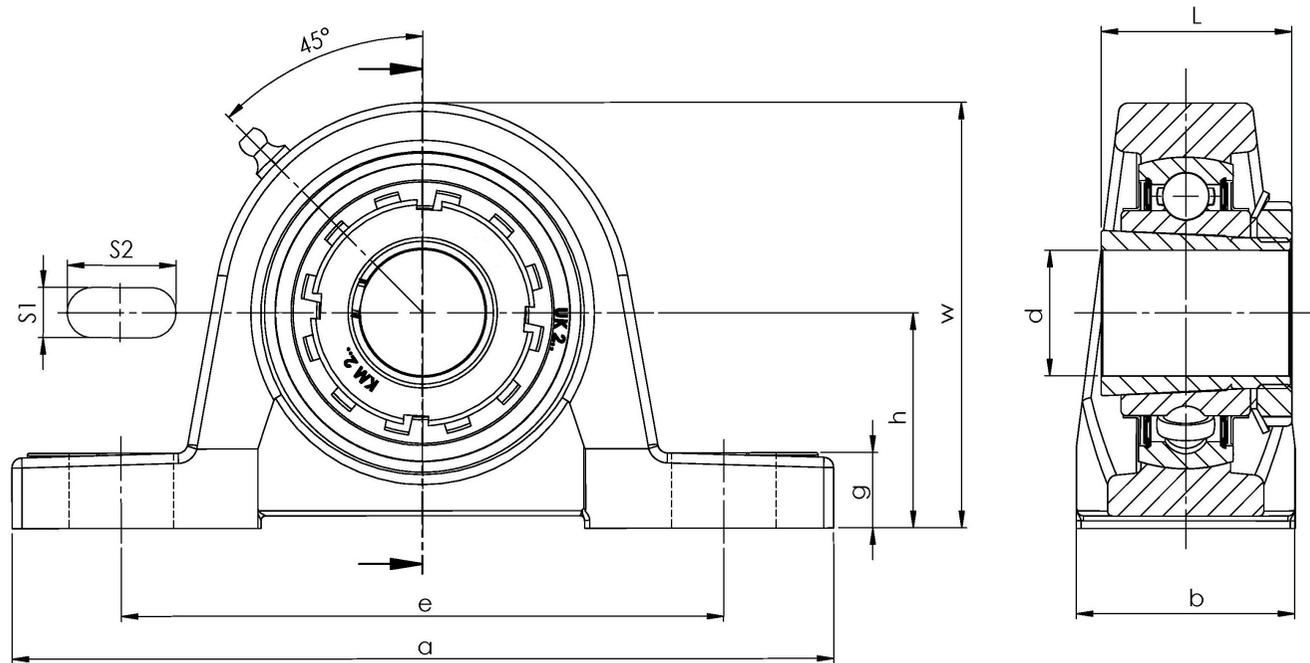

Befestigung auf der Welle	Spannhülsenbefestigung
L (mm)	78
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
w (mm)	174
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Tragzahlen in kN dyn.	71,5
Tragzahlen in kN stat.	54,2
d (mm)	70
Befestigungsschraube Gehäuse	M 20
S2 (mm)	28
Stahlblechschutzkappe e	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
e (mm)	232
a (mm)	292
Gehäusematerial	Grauguss
h (mm)	88,9
g (mm)	30
S1 (mm)	25
b (mm)	78