




Marke: EBS

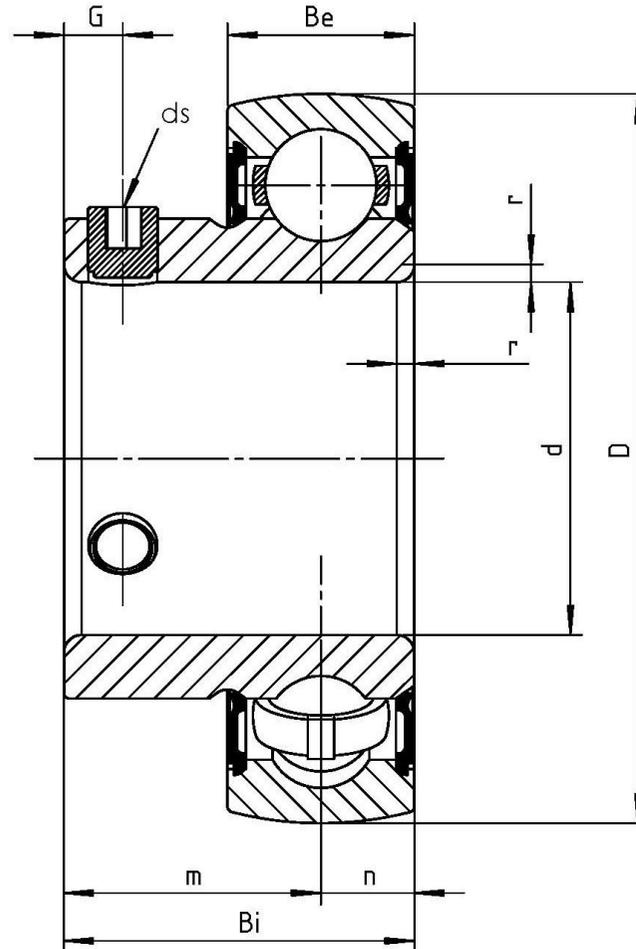

Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
n (mm)	6
Tragzahlen in kN dyn.	9,6
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
G (mm)	4,5
d (mm)	17
Bi (mm)	22
Nachschmierung	Eine Schmierbohrung im Außenring, nur für JIS
D (mm)	40
Be (mm)	12
ds (mm)	M5 x 0,8
Anzugsmoment Madenschrauben Nm	3,5
r (mm)	1
m (mm)	16
Tragzahlen in kN stat.	4,6
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigu ng