


Brand: INA



m (mm)	19,2
Nachschmierung	Eine Schmierbohrung im Außenring, nur für JIS
d (mm)	50
G (mm)	6,8
D (mm)	90
ds (mm)	M8 x 1
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
n (mm)	11
Tragzahlen in kN stat.	23,2
Be (mm)	20
Tragzahlen in kN dyn.	35
B1 (mm)	30,2
Bi (mm)	43,7
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
r (mm)	2
Befestigung auf der Welle	Exzenteringbefestigung
W (mm)	69,9

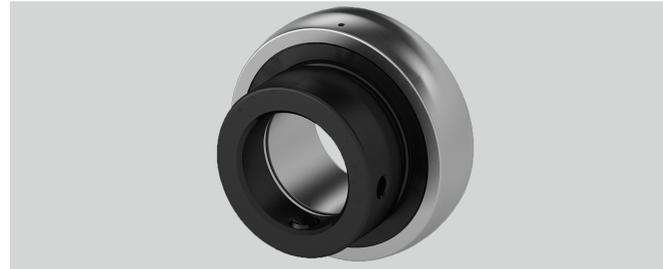