
UC 206 G





Tragzahlen in kN stat.	11,3
D (mm)	62
Bi (mm)	38,1
Tragzahlen in kN dyn.	19,5
Nachschmierung	Eine Schmierbohrung im Außenring, nur für JIS
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
G (mm)	5
n (mm)	15,9
Be (mm)	19
m (mm)	22,2
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigu ng
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Anzugsmoment Madenschrauben Nm	5,5
d (mm)	30
ds (mm)	M6 x 1
r (mm)	1,5

Marke: EBS

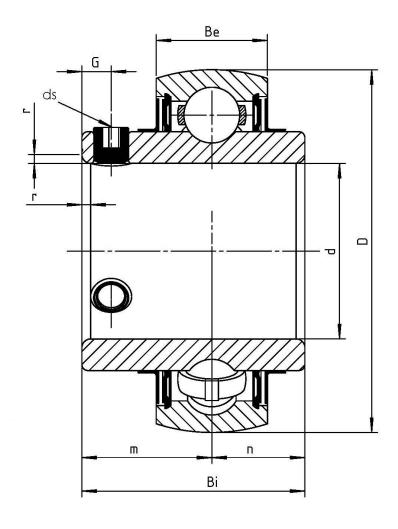

NBR Gehäuse- und Wälzlager GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster Telefon + 49251 987 22 222 · info@nbr.eu · www.nbr.eu