




Marke: SNR

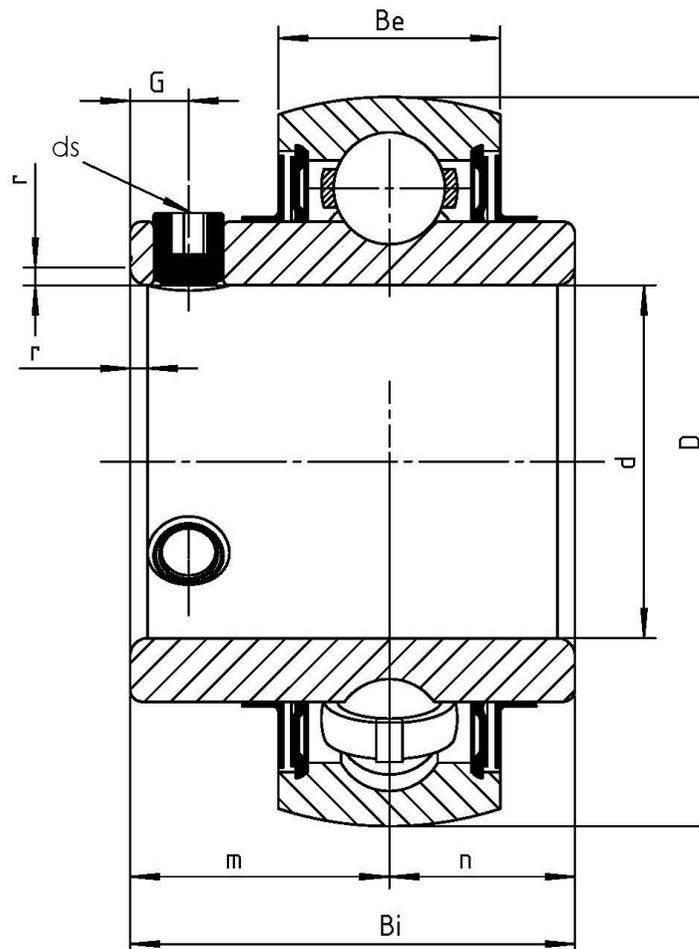

| | |
|---------------------------|--|
| D (mm) | 62 |
| ds (mm) | M6 x 1 |
| Nachschmierung | Zwei Schmierlöcher im Außenring, für JIS und ISO |
| Anzugsmoment | 5,5 |
| Madenschrauben Nm | |
| Tragzahlen in kN dyn. | 19,5 |
| Befestigung auf der Welle | Gewindestiftbefestigung |
| n (mm) | 15,9 |
| r (mm) | 1,5 |
| Be (mm) | 19 |
| Tragzahlen in kN stat. | 11,3 |
| m (mm) | 22,2 |
| G (mm) | 5 |
| Bi (mm) | 38,1 |
| Material Lagereinsatz | Wälzlagerstahl 100Cr6 |
| Temperaturbereich | -25°C bis 120°C |
| d (mm) | 30 |
| | |
| | |
| | |
| | |