





D (mm)	32
d (mm)	15
Dichtungsart	ZZ - beidseitige Abdeckung (Stahlblech)
Material	Wälzlagerstahl 100Cr6
B (mm)	9
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Lagerluft	C0 - Normal

Brand: NSK

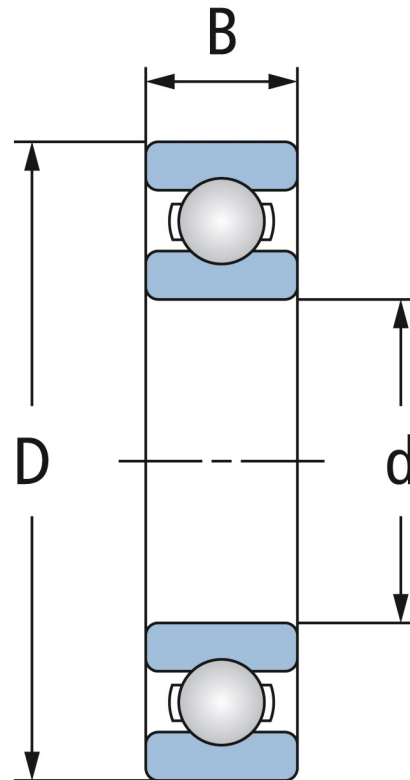

ZZ

Abgedeckt



2RS

Abgedichtet