




Brand: NBR

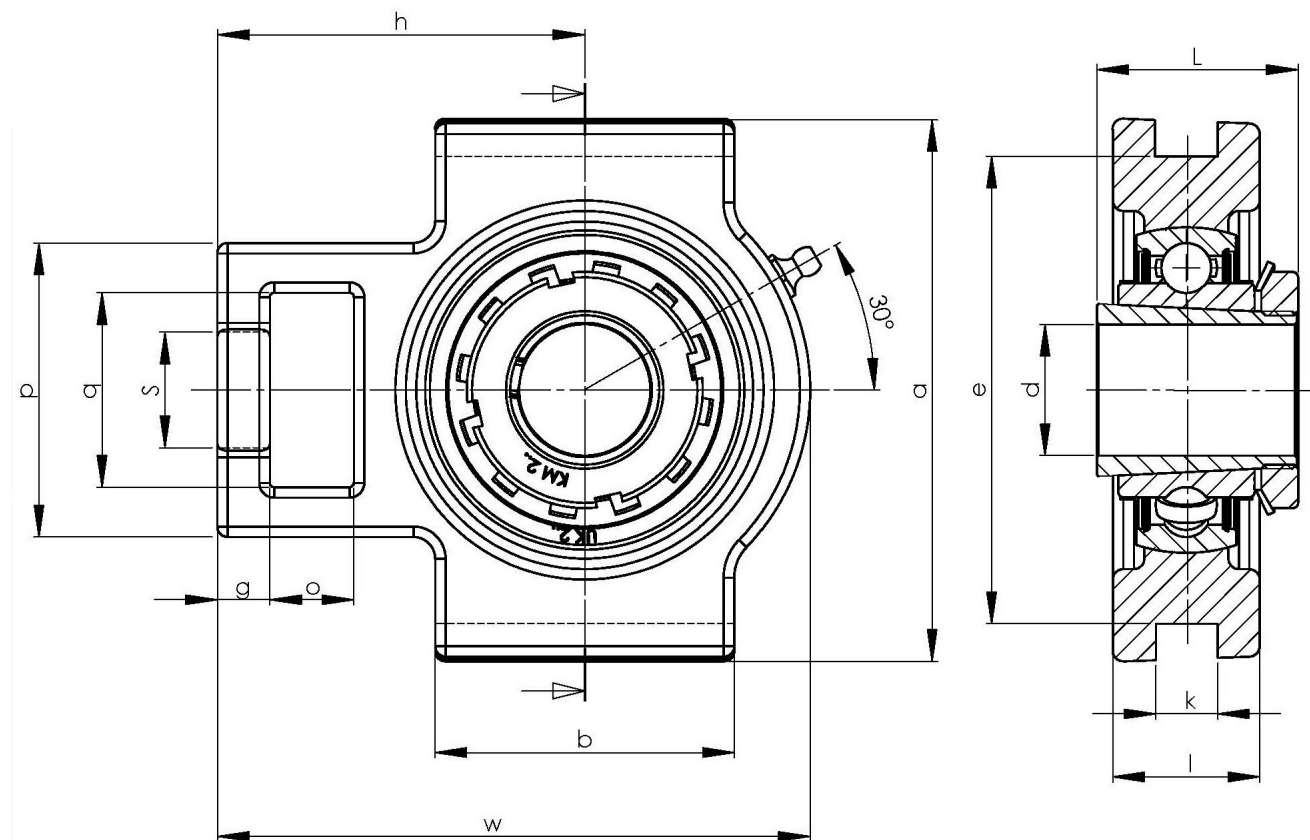

L (mm)	50
w (mm)	144
a (mm)	117
d (mm)	40
e (mm)	102
Tragzahlen in kN stat.	20,6
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
Befestigung auf der Welle	Spannhülzenbefestigung
g (mm)	16
h (mm)	87
l (mm)	35
b (mm)	83
o (mm)	19
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Tragzahlen in kN dyn.	31,6
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
q (mm)	49
s (mm)	29
Gehäusematerial	Grauguss