


Marke: WLT



L (mm)	44,4
Tragzahlen in kN dyn.	14
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
d (mm)	25
o (mm)	16
Tragzahlen in kN stat.	7,85
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
w (mm)	97
Gehäusematerial	Grauguss
h (mm)	62
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
q (mm)	32
a (mm)	89
g (mm)	10
s (mm)	19
n (mm)	17,5
Stahlblechschutzhülse e	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
l (mm)	24
e (mm)	76
b (mm)	51

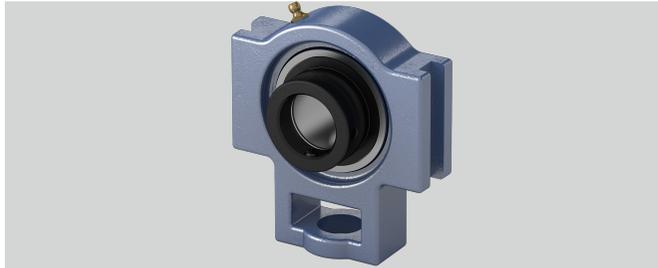