6010 2RS C3

B (mm)	16
Material	Wälzlagerstahl 100Cr6
D (mm)	80
d (mm)	50
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Lagerluft	C3 (leicht erhöhte Lagerluft)
Dichtungsart	2RS - beidseitig schleifend (Kunststoff)

Brand: SONSTIGE (IMPORT)

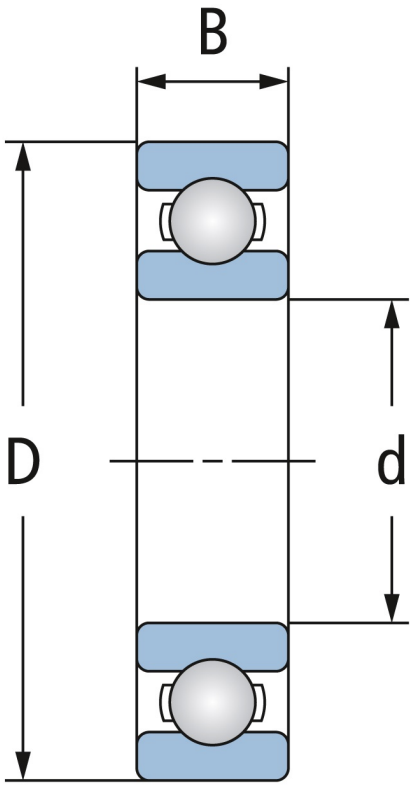



ZZ

Abgedeckt



2RS

Abgedichtet

NBR Gehäuse- und Wälzlager GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Phone + 49251 987 22 222 · info@nbr.eu · **www.nbr.eu**