




B (mm)	9
Lagerluft	C0 - Normal
Material	Wälzlagerstahl 100Cr6
Dichtungsart	2RS - beidseitig schleifend (Kunststoff)
D (mm)	47
d (mm)	30
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C

Brand: SKF

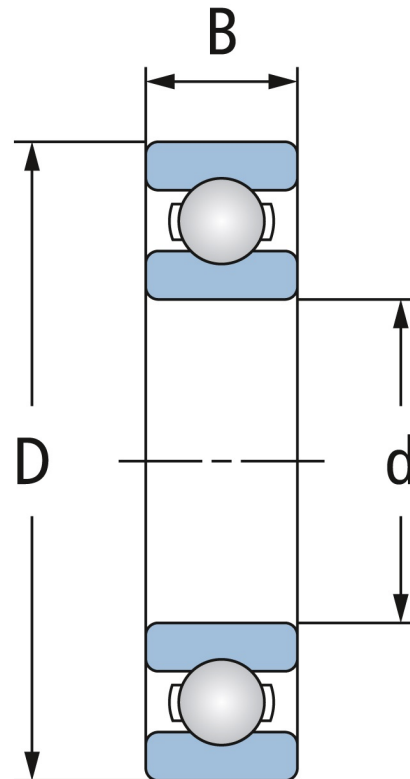

ZZ

Abgedeckt



2RS

Abgedichtet