
UC 205





Nachschmierung	Ohne
	Schmierbohrung
Tragzahlen in kN dyn.	14
Befestigung auf der	Gewindestiftbefestigu
Welle	ng
m (mm)	19,8
Tragzahlen in kN stat.	7,85
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Anzugsmoment	5,5
Madenschrauben Nm	
d (mm)	25
ds (mm)	M6 x 1
Bi (mm)	34,1
G (mm)	5
n (mm)	14,3
r (mm)	1,5
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl
	100Cr6
Be (mm)	17
D (mm)	52

Marke: EBS

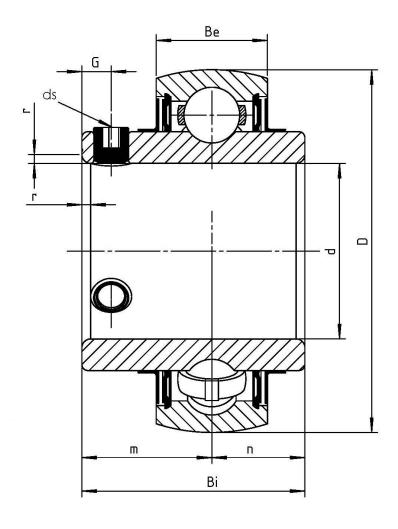

NBR Gehäuse- und Wälzlager GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster Telefon + 49251 987 22 222 · info@nbr.eu · www.nbr.eu