




Brand: EBS

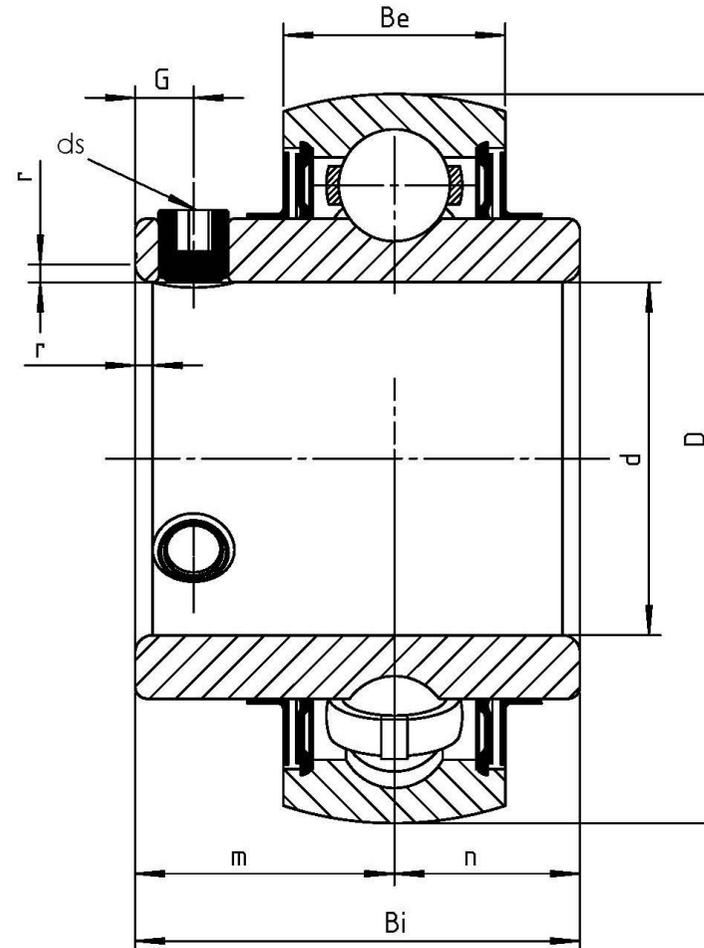

Nachschmierung	Ohne Schmierbohrung
Tragzahlen in kN dyn.	29,5
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
m (mm)	30,2
r (mm)	2
Bi (mm)	49,2
ds (mm)	M8 x 1
D (mm)	80
G (mm)	8
d (mm)	40
Anzugsmoment Madschrauben Nm	11,5
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Be (mm)	21
n (mm)	19
Tragzahlen in kN stat.	18,1
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigu ng