SB 201 G



D (mm)	40
n (mm)	6
r (mm)	1
d (mm)	12
ds (mm)	M5 x 0,8
Tragzahlen in kN dyn.	9,6
Tragzahlen in kN stat.	4,6
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Bi (mm)	22
Nachschmierung	Eine Schmierbohrung im Außenring, nur für JIS
Be (mm)	12
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
G (mm)	4,5
Anzugsmoment Madenschrauben Nm	3,5
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
m (mm)	16

Brand: EBS

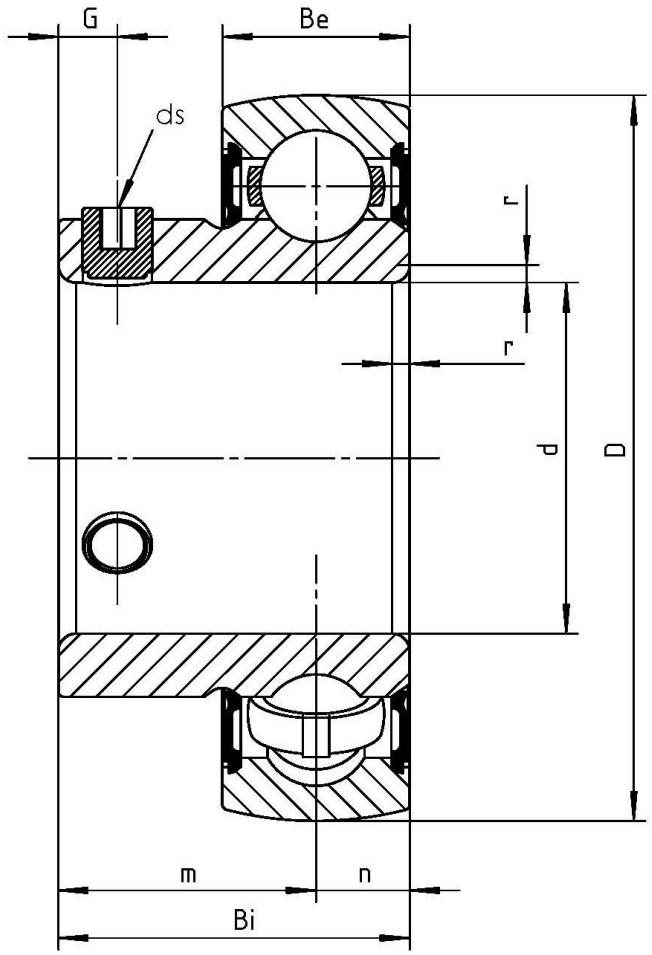

NBR Gehäuse- und Wälzlager GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Phone + 49251 987 22 222 · info@nbr.eu · **www.nbr.eu**