


Brand: NBR



i (mm)	18
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
e (mm)	83
Tragzahlen in kN stat.	11,3
L (mm)	48,4
Tragzahlen in kN dyn.	19,51
d (mm)	30
Stahlblechschutzkapp e	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
Befestigungsschraube Gehäuse	M 10
g (mm)	14
s (mm)	12
Befestigung auf der Welle	Exzenteringbefestigung
z (mm)	48,1
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
l (mm)	31
a (mm)	108
Gehäusematerial	Grauguss
n (mm)	18,3

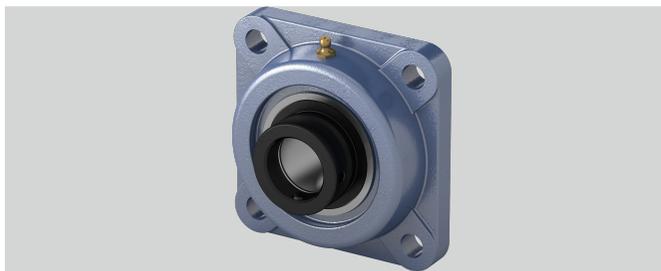