Technische Daten

UC 209 G



m (mm)	30,2
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
G (mm)	8
ds (mm)	M8 x 1
n (mm)	19
r (mm)	2
Tragzahlen in kN dyn.	31,6
Anzugsmoment Madenschrauben Nm	11,5
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Tragzahlen in kN stat.	20,6
Bi (mm)	49,2
Nachschmierung	Eine Schmierbohrung im Außenring, nur für JIS
Be (mm)	22
d (mm)	45
D (mm)	85

Marke: EBS

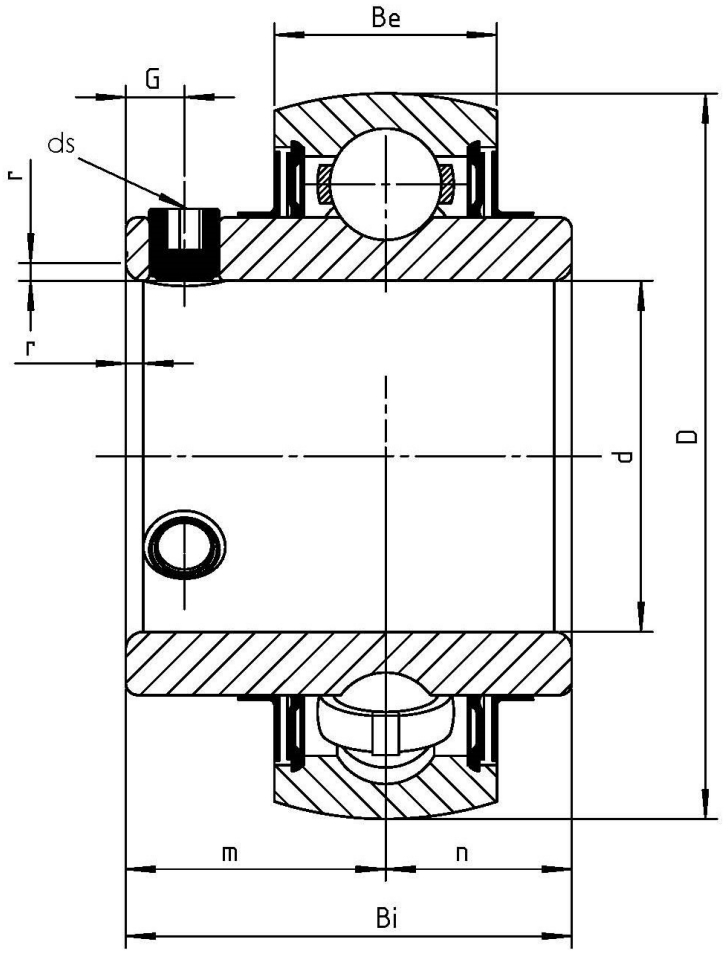

NBR Gehäuse- und Wälzlager GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Telefon + 49251 987 22 222 · info@nbr.eu · **www.nbr.eu**