


Brand: NSK



d (mm)	85
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Tragzahlen in kN dyn.	83,5
Stahlblechschutzkapp e	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
w (mm)	185
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
e (mm)	247
g (mm)	32
a (mm)	310
h (mm)	95,2
Gehäusematerial	Grauguss
b (mm)	83
Befestigungsschraube Gehäuse	M20
S1 (mm)	25
n (mm)	34,1
S2 (mm)	28
Bi (mm)	85,7
Tragzahlen in kN stat.	64

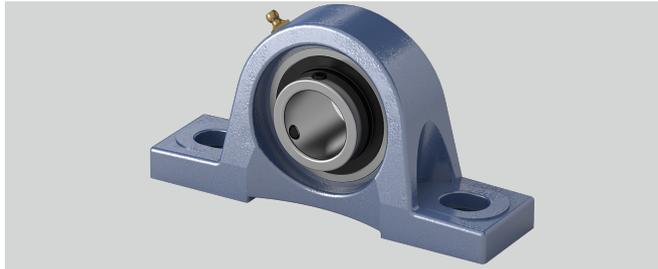