


Brand: NBR

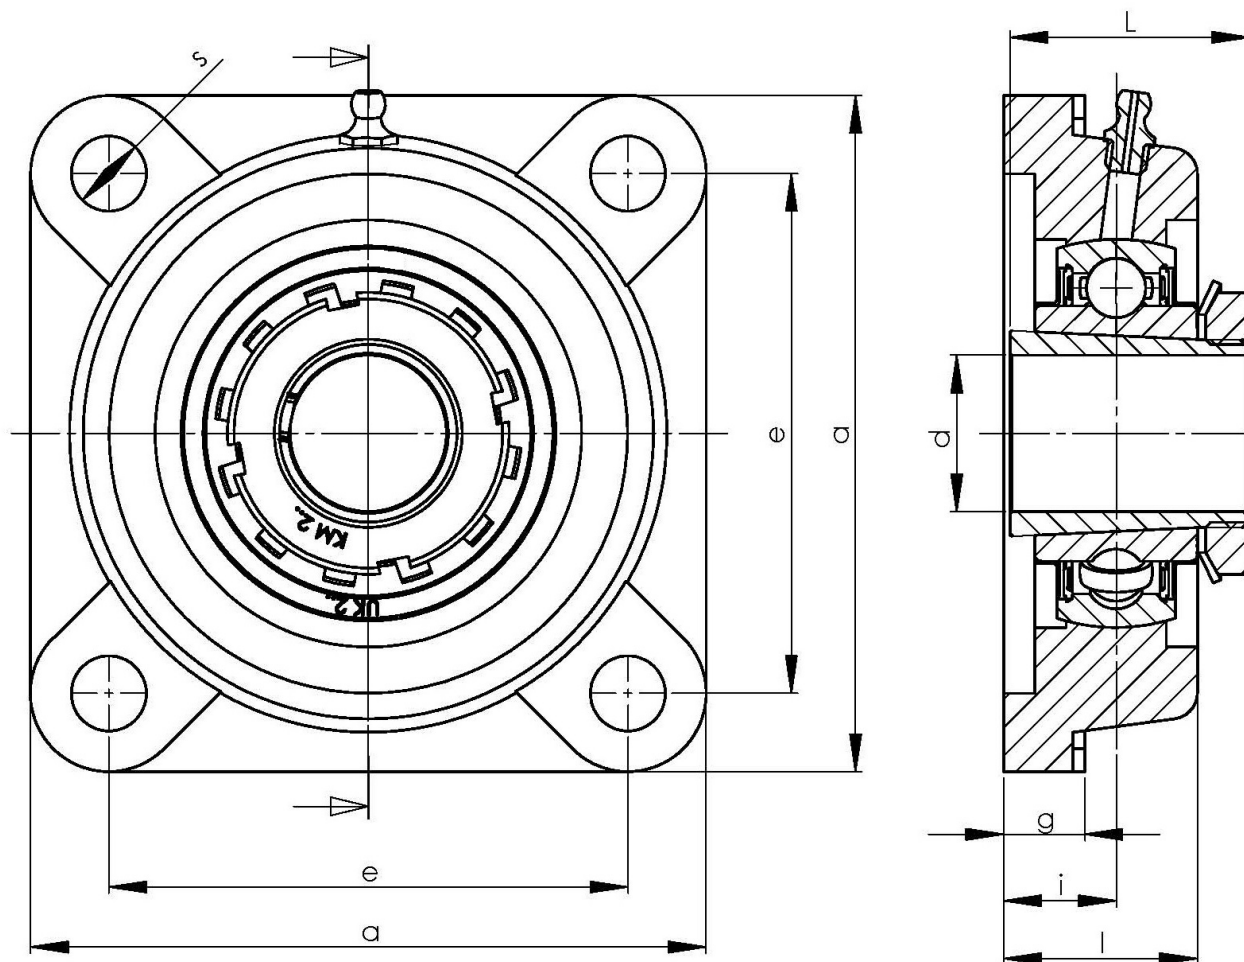

Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Befestigung auf der Welle	Spannhülsenbefestigung
a (mm)	187
e (mm)	149
Stahlblechschutzhülse	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
Tragzahlen in kN stat.	40
s (mm)	19
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
i (mm)	30
g (mm)	22
Gehäusematerial	Grauguss
L (mm)	65
l (mm)	50
Befestigungsschraube Gehäuse	M16
Tragzahlen in kN dyn.	57,5
d (mm)	60