


Marke: SNR



S1 (mm)	20
S2 (mm)	23
e (mm)	184
n (mm)	31
w (mm)	138
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
Gehäusematerial	Grauguss
L (mm)	77,8
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
d (mm)	60
Tragzahlen in kN stat.	32,9
g (mm)	25
h (mm)	69,8
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
a (mm)	241
b (mm)	70
Befestigungsschraube Gehäuse	M 16
Tragzahlen in kN dyn.	47,7

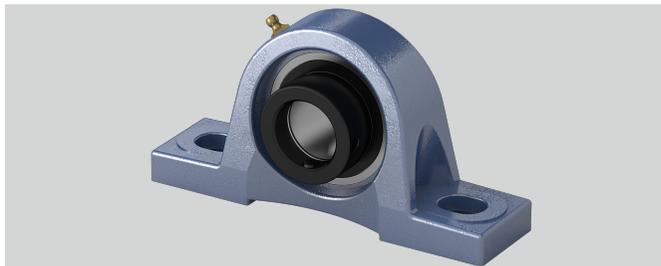