
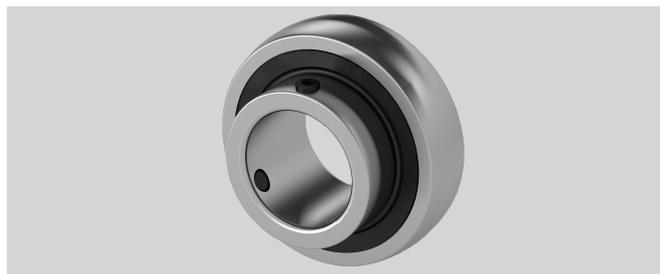


Marke: NBR

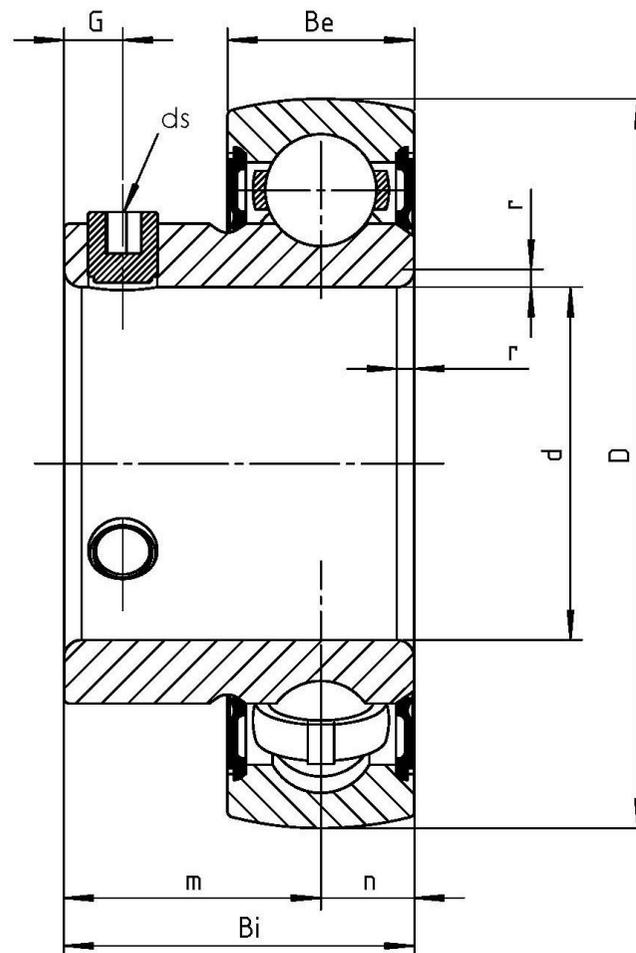

Be (mm)	20
d (mm)	50
Bi (mm)	43,5
m (mm)	32,6
ds (mm)	M10 x 1
Tragzahlen in kN stat.	23,2
D (mm)	90
n (mm)	10,9
Anzugsmoment	22
Madenschrauben Nm	
r (mm)	2
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Nachschmierung	Eine Schmierbohrung im Außenring, nur für JIS
Tragzahlen in kN dyn.	35
G (mm)	9,2
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6