Technische Daten

UC 210 G



Nachschmierung	Eine Schmierbohrung im Außenring, nur für JIS
D (mm)	90
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
ds (mm)	M10 x 1
r (mm)	2
Be (mm)	24
m (mm)	32,6
d (mm)	50
Anzugsmoment Madenschrauben Nm	22
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
G (mm)	10
n (mm)	19
Tragzahlen in kN stat.	23,2
Bi (mm)	51,6
Tragzahlen in kN dyn.	35

Marke: NBR

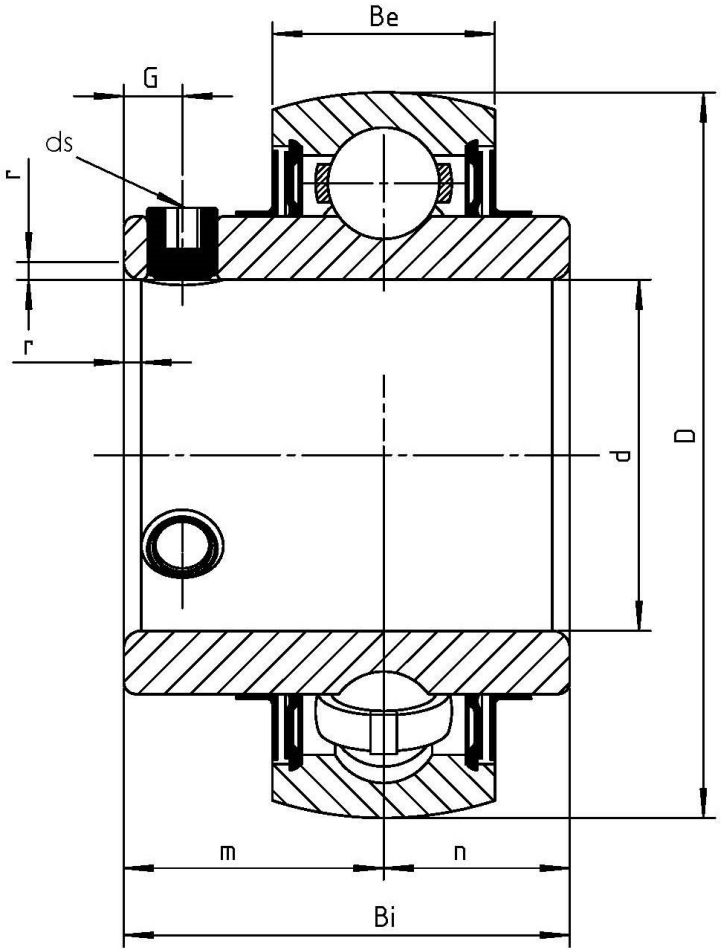

NBR Gehäuse- und Wälzlager GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Telefon + 49251 987 22 222 · info@nbr.eu · **www.nbr.eu**